



WS-P-Cinema-Elektro



Besonders kompakte Motorleinwand in Profiqualität für kleine bis mittlere Räume.

Mit Stahlgehäuse (88 x 88 mm), innen verzinkt und außen in weiß pulverlackiert.

Feuerbeständige Projektionstücher. Das Leinwandtuch hat einen 5 cm breiten schwarzen Rand, einen besonders hohen Vorlauf und eine schwarze Rückseite. Damit eignet sich die Leinwand für Räume mit hohen Decken.


Einfache Wand- und Deckenmontage durch Easy-Install-System.

Die Leinwände werden komplett mit 3 Meter Anschlußkabel (linksseitig) und losem Aufbauschalter geliefert.

Sonderanfertigungen genau nach Maß möglich.

2 Jahre Garantie.

Leinwandtuch: Mattweiß - 1,0 Gain



Die Maße beziehen sich auf das sichtbare Bild.

Art.Nr.	Bezeichnung	B x H (cm)	Tuch	Vorlauf	Gewicht
30217001	WS-P-Cinema-Elektro 4:3	160x123 cm	mattweiß	67 cm	11 kg
30217002	WS-P-Cinema-Elektro 4:3	180x138 cm	mattweiß	51 cm	13 kg
30217003	WS-P-Cinema-Elektro 4:3	200x153 cm	mattweiß	34 cm	15 kg
12271	WS-P-Cinema-Elektro 4:3	240x183 cm	mattweiß	20 cm	19 kg
30201345	WS-P-Cinema-Elektro 16:9	160x90 cm	mattweiß	95 cm	11kg
30201346	WS-P-Cinema-Elektro 16:9	180x102 cm	mattweiß	82 cm	13 kg
30201347	WS-P-Cinema-Elektro 16:9	200x117 cm	mattweiß	70 cm	15 kg
12270	WS-P-Cinema-Elektro 16:9	240x139 cm	mattweiß	48 cm	19 kg

Zubehör

IR- oder Funk-Fernbedienung




Bügel für Deckenmontage





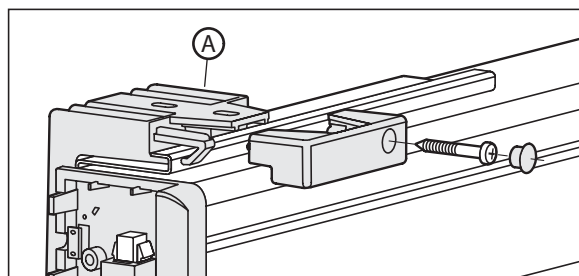

Easy-Install Adapterbügel



Technische Daten

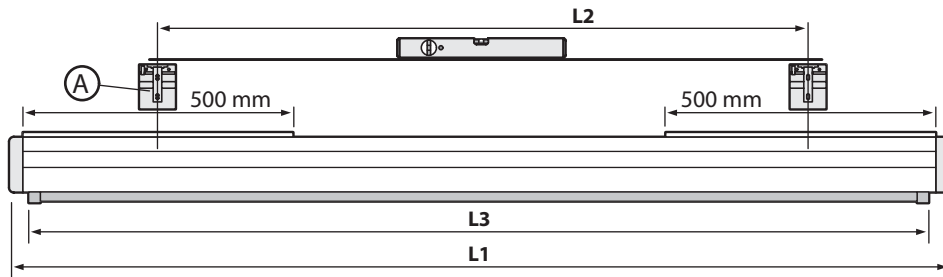

	L1	L2	L3
1600 mm	1714 mm	734 - 1534 mm	1620 mm
1800 mm	1914 mm	934 - 1734 mm	1820 mm
2000 mm	2134 mm	1154 - 1954 mm	2040 mm
2200 mm	2334 mm	1354 - 2154 mm	2240 mm
2400 mm	2534 mm	1554 - 2354 mm	2440 mm



Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.