




WS-P-Compact Elektro




Besonders kompakte Motorleinwand für kleine bis mittlere Räume. Mit Stahlgehäuse (88 x 88 mm), innen verzinkt und außen in weiß (RAL9016) pulverlackiert. Feuerbeständige Projektionstücher und einfache Wand- und Deckenmontage. Das Leinwandtuch hat bei 1:1 links und rechts einen 2,5 cm und bei 4:3 und 16:9 einen 5 cm breiten schwarzen Rand. Alle Formate haben eine schwarze Rückseite.

Einfache Wand- und Deckenmontage durch Easy-Install-System. Die Leinwände werden komplett mit 3 Meter Anschlusskabel (linksseitig) und losem Aufbauschalter geliefert.

Sonderanfertigungen genau nach Maß möglich.

Leinwandtücher: **Mattweiß - 1,0 Gain**



Easy-Install-System

Die Maße sind Tuch-Außenmaße.

Art.Nr.	Bezeichnung	B x H (cm)	Tuch	Gewicht
12254	WS-P-Compact-Elektro 1:1	160x160 cm	mattweiß	10 kg
12255	WS-P-Compact-Elektro 1:1	180x180 cm	mattweiß	12 kg
12256	WS-P-Compact-Elektro 1:1	200x200 cm	mattweiß	14 kg
13250	WS-P-Compact-Elektro 1:1	220x220 cm	mattweiß	16 kg
12257	WS-P-Compact-Elektro 1:1	240x240 cm	mattweiß	18 kg
12258	WS-P-Compact-Elektro 4:3	160x123 cm	mattweiß	10 kg
11693	WS-P-Compact-Elektro 4:3	180x138 cm	mattweiß	12 kg
12259	WS-P-Compact-Elektro 4:3	200x153 cm	mattweiß	14 kg
12260	WS-P-Compact-Elektro 4:3	240x183 cm	mattweiß	18 kg
12515	WS-P-Compact-Elektro 4:3	280x213 cm	mattweiß	22 kg
12516	WS-P-Compact-Elektro 4:3	300x228 cm	mattweiß	24 kg
13881	WS-P-Compact-Elektro 16:9	160x90 cm	mattweiß	10 kg
13882	WS-P-Compact-Elektro 16:9	180x102 cm	mattweiß	12 kg
13883	WS-P-Compact-Elektro 16:9	200x117 cm	mattweiß	14 kg
13884	WS-P-Compact-Elektro 16:9	240x139 cm	mattweiß	18 kg
13885	WS-P-Compact-Elektro 16:9	280x262 cm	mattweiß	22 kg
13886	WS-P-Compact-Elektro 16:9	300x173 cm	mattweiß	24 kg

Zubehör

IR- oder Funk-Fernbedienung




Bügel für Deckenmontage





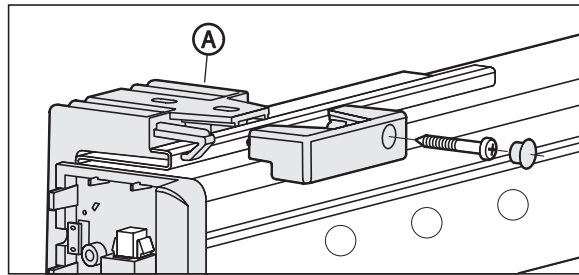
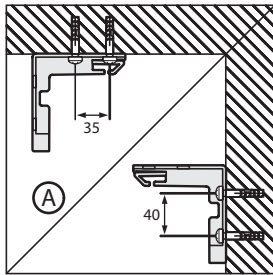
Easy-Install Adapterbügel



Technische Daten

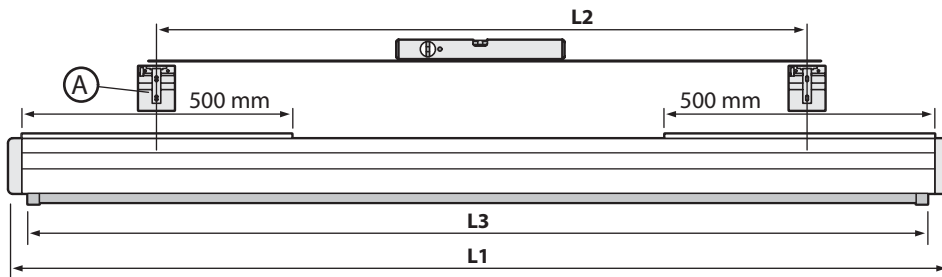

	L1	L2	L3
1600 mm	1714 mm	734 - 1534 mm	1620 mm
1800 mm	1914 mm	934 - 1734 mm	1820 mm
2000 mm	2134 mm	1154 - 1954 mm	2040 mm
2200 mm	2334 mm	1354 - 2154 mm	2240 mm
2400 mm	2534 mm	1554 - 2354 mm	2440 mm
2800 mm	2934 mm	1954 - 2754 mm	2840 mm
3000 mm	3134 mm	2154 - 2954 mm	3040 mm



Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.